

ピエゾ d33 メーターとアクセサリ

δ^+ PolyK δ^-

PolyK @ State College, PA, USA www.piezopvdf.com In Stock & Ship same day



PKD3-2000:

- 測定レンジ : 1~200 pC/N
1~2000 pC/N
- ダイナミックフォース : 0.25N, 110 Hz
- 校正用標準素子付き



PKD3-4000:


- 測定レンジを 4000 pC/N まで拡張、圧電単結晶の測定可能。
- BNC 出力端子からパソコンに接続し、テスト結果をモニタリング
- LabVIEW™ ソフトウェアで記録

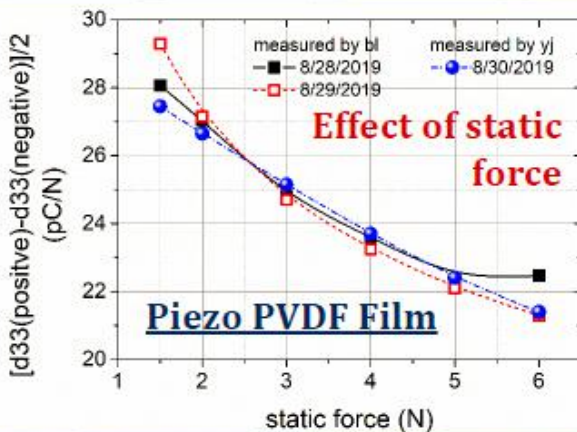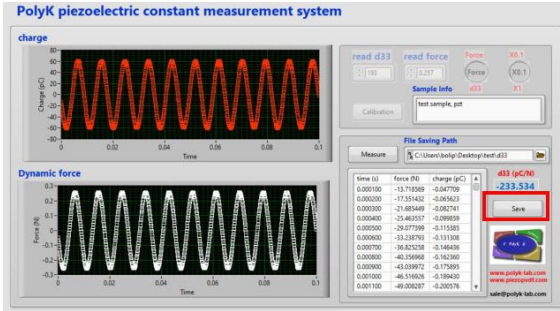

Static Force Sensor:



ソフトなサンプル(圧電フィルム等)の測定精度と繰返し精度を高めるのに最適な静荷重デジタルディスプレイ。

PolyK ピエゾ d33 メーターやその他のメジャーな d33 メーターで使用可能。最大荷重 10N (加圧)

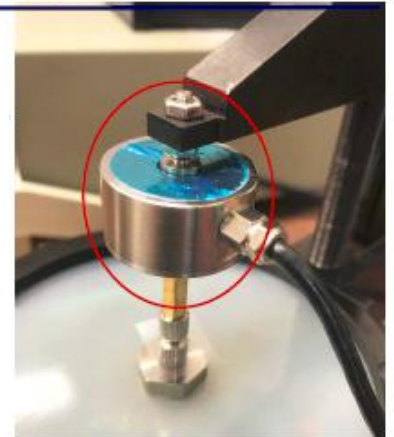

Temperature Chamber

- 100°C~300°C、または 600°C (冷却: 液体窒素)
- マニュアル温度制御: オメガコントローラ
- ソフトウェア制御: ramp/step 設定、d33 と温度の同時記録

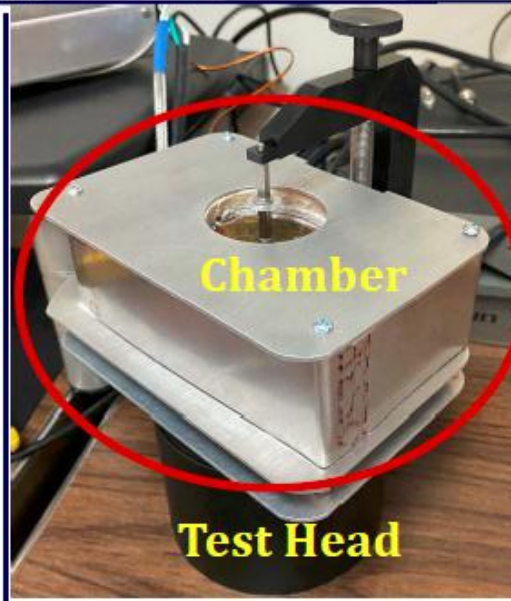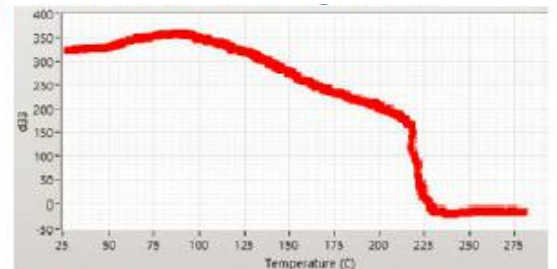

※既存の d33 メーターでも使用可能なアダプタ付き

State College, PA, USA sale@polyk-lab.com

www.piezopvdf.com

代理店: アルファコーポレーション合同会社 website: www.alphacorp.ecweb.jp

〒135-0063 東京都江東区有明 3-7-26 Tel.050-3302-1214 email: info@alphacorp.ecweb.jp